





1.

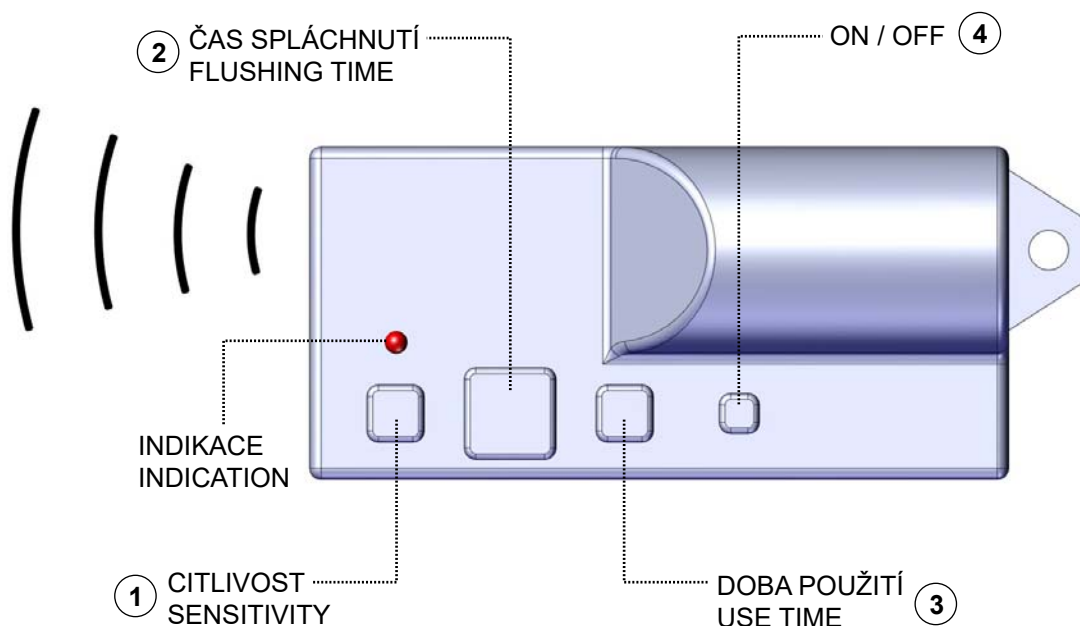


2.	(CZ) Princip funkce	(RU) Принцип функции	(RO) Principiu de funcționare	(NL) De basis van de werking
	(SK) Princíp funkcie	(D/A) Grundsätzliche Funktionen	(ES) Principio de función	(LT) Veikimo principas
	(GB) Principle of function	(PL) Głównie funkcje	(FR) Principe de fonctionnement	

2.1


elektronika

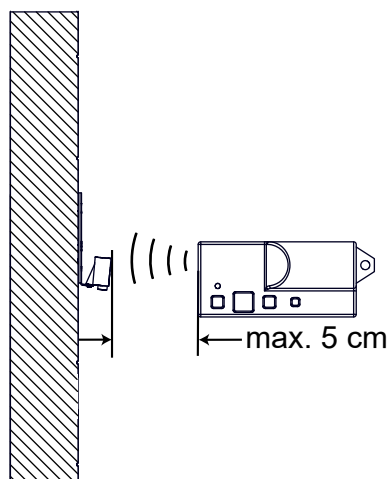

2.2

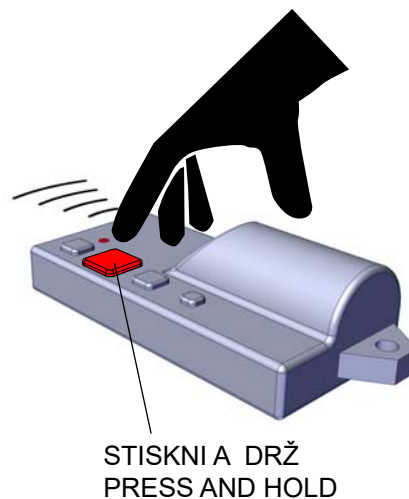


2.3

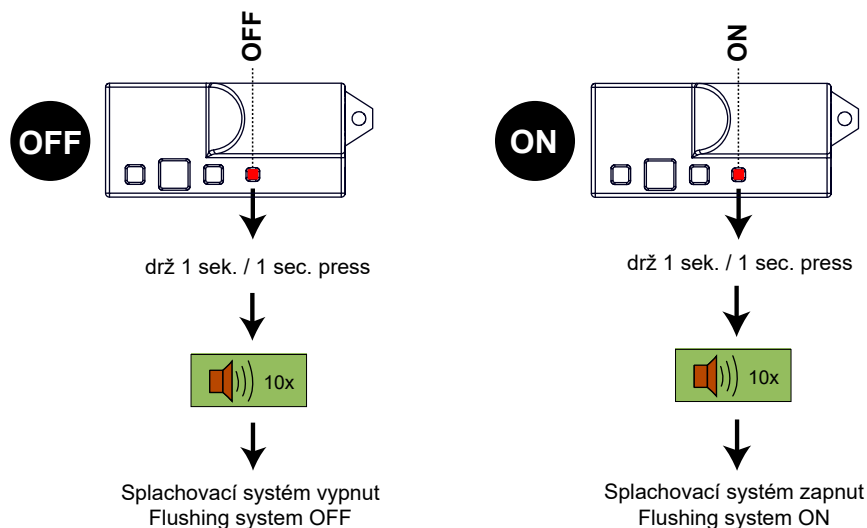


(CZ) Reset do továrního nastavení (RU) Возврат в заводскую настройку (RO) Revenire la setările din producție (NL) Terug naar fabrieksinstellingen
 (SK) Reset do továrního nastavení (D/A) Auf Werkseinstellung zurück setzen (ES) Restablecimiento al ajuste de fábrica (LT) Atsakyti gamyklinius nustatymus
 (GB) Return to factory adjustment (PL) Reset do podstawowych ustawów (FR) Retour au réglage usine


2.4

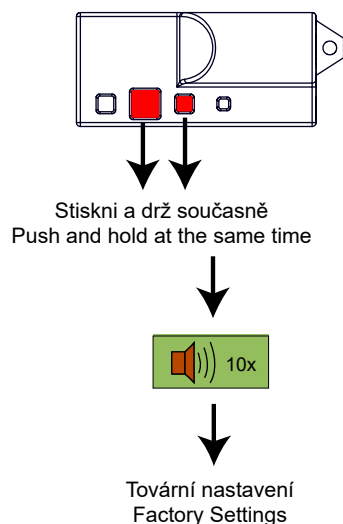


*
 Tato funkce je dostupná pro radarové elektroniky od data výroby 04/2014.
 This function is available only for radar electronics with production date from 04/2014.

2.5

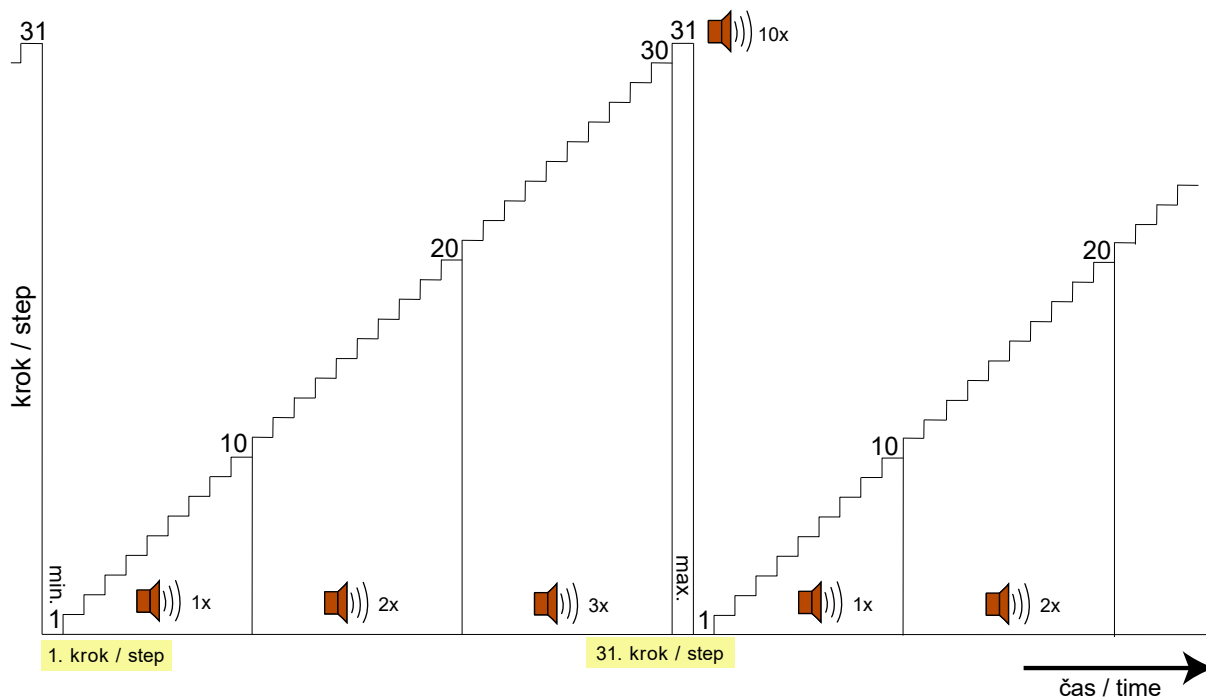

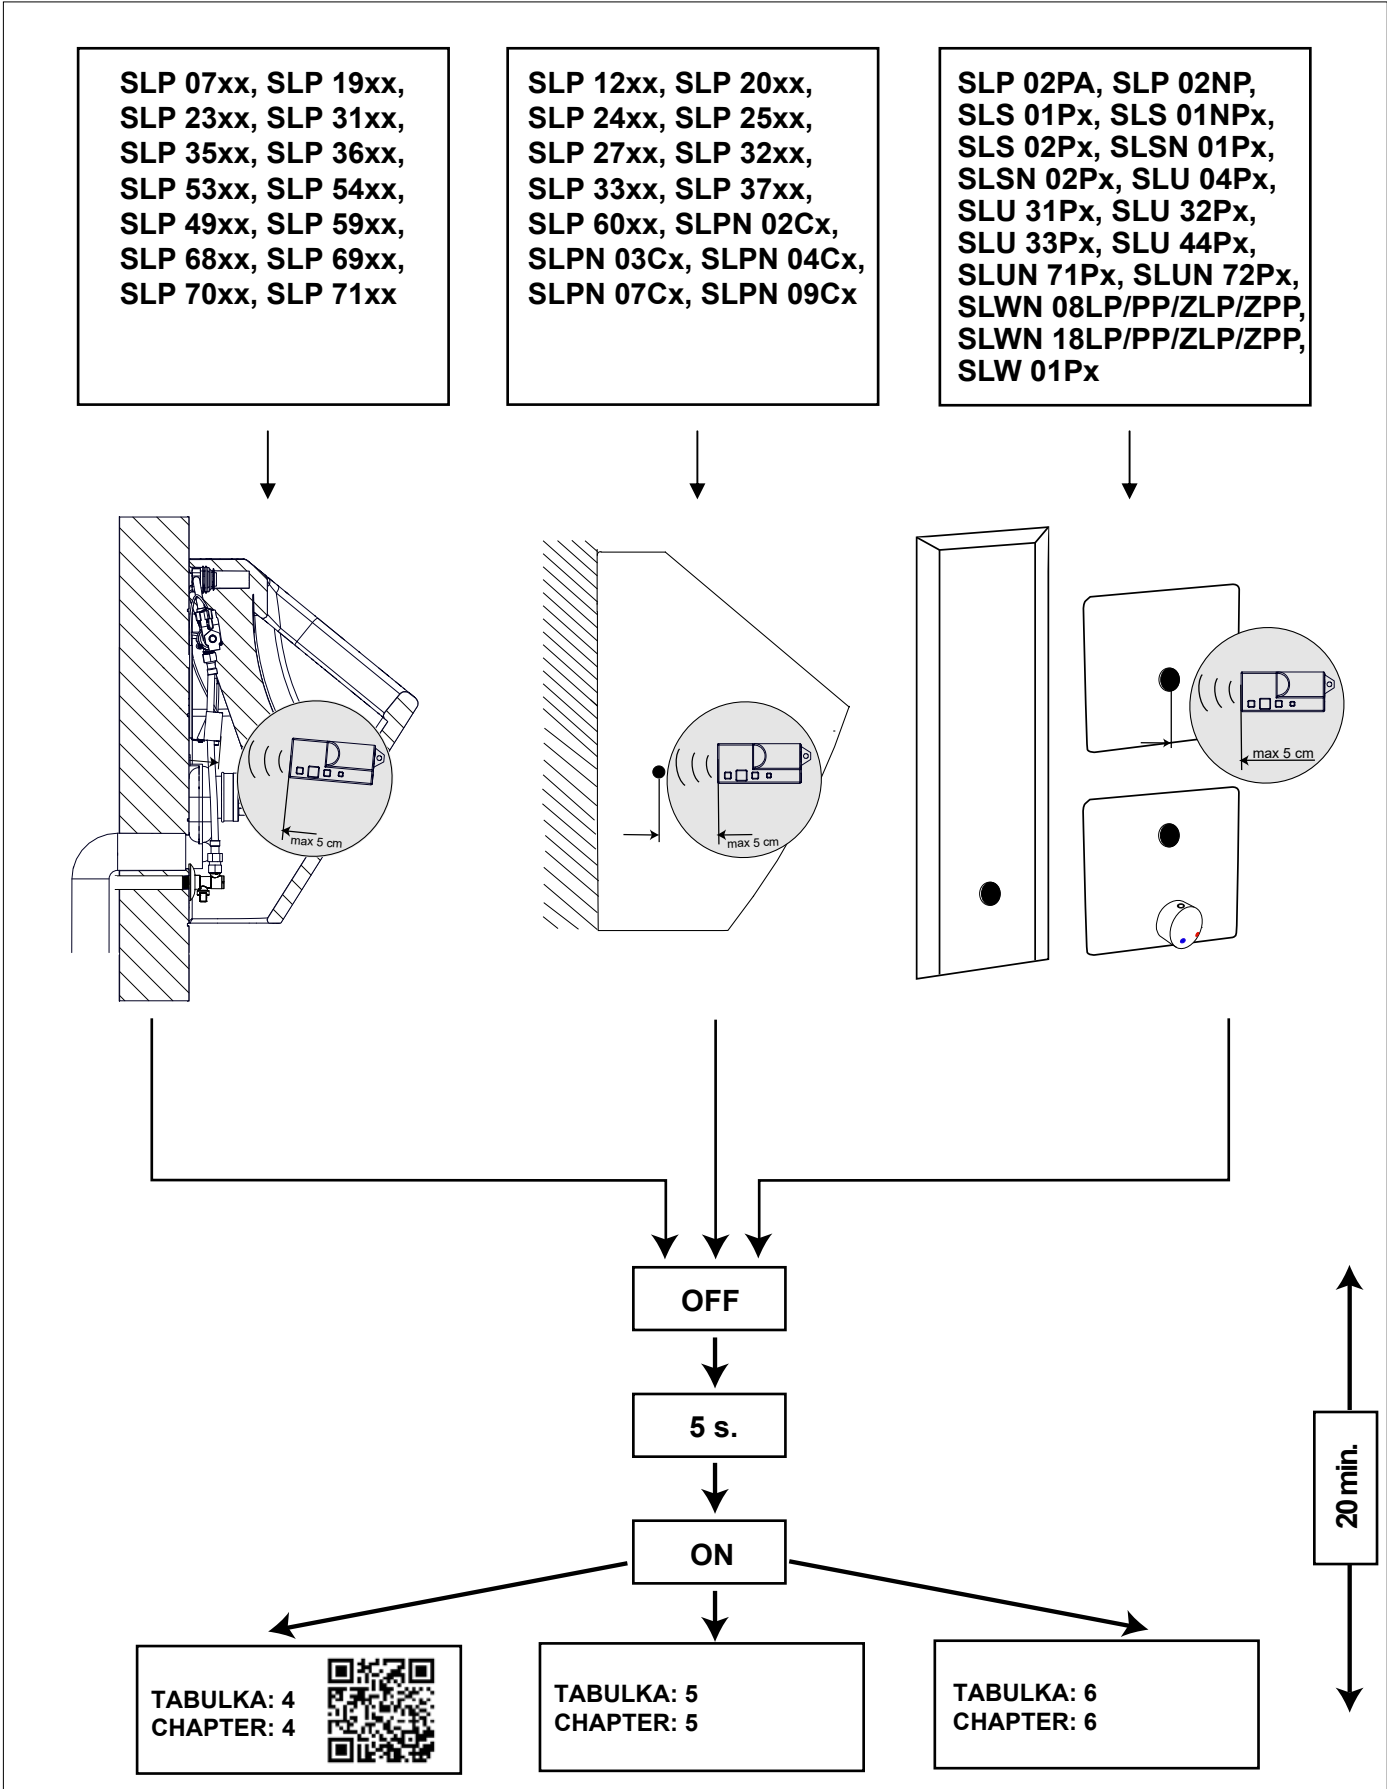


4.	(CZ) Nastavování radarových čidel (RU) Настройка радарных датчиков (RO) Reglare parametrii senzor radar (NL) Radar sensor instellingen
	(SK) Nastavovanie radarových čidiel (D/A) Radar – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de radar (LT) Radarinio jutiklio nustatymas
	(GB) Radar sensor adjustment (PL) Nastawienie czujnika radarowego (FR) Ajustement du capteur radar

1.	tlačítko button	název name	počet kroků number of steps	rozsah range	krok step	tovární nastavení factory settings
		citlivost sensitivity	31			
2.		dobu splachování flushing time	31	0,5 s. - 15,5 s.	0,5 s.	3,0 s.
2.	(stisknuto před zapnutím napájení / push before switch on power)	interval sanitárního splachování hygienic flush interval	4	6 / 24 / 48 / 72 h.		6 h.
3.		dobu použití use time	31	0,5 s. - 15,5 s.	0,5 s.	10,0 s.
2.+3.		RESET do továrního nastavení return to factory adjustment				

5.	(CZ) Nastavování teplotních čidel (RU) Настройка термодатчиков (RO) Reglare parametrii senzor termic (NL) Thermische sensor instellingen
	(SK) Nastavovanie teplotných čidiel (D/A) Thermo – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de temperatura (LT) Terminio jutiklio nustatymas
	(GB) Thermic sensor adjustment (PL) Nastawienie czujnika termicznego (FR) Ajustement du capteur thermique

1.	tlačítko button	název name	počet kroků number of steps	rozsah range	krok step	tovární nastavení factory settings
		citlivost sensitivity	31			
2.		dobu splachování flushing time	31	0,5 s. - 15,5 s.	0,5 s.	5 s.
2.	(stisknuto před zapnutím napájení / push before switch on power)	interval sanitárního splachování hygienic flush interval	4	6 / 24 / 48 / 72 h.		6 h.
3.		dobu použití use time	31	15 s. - 75 s.	2 s.	25 s.
2.+3.		RESET do továrního nastavení return to factory adjustment				

6.	(CZ) Nastavování piezo čidel (RU) Настройка пьезо датчиков (RO) Reglare parametrii senzor piezo (NL) Piezo sensor instellingen
	(SK) Nastavovanie piezo čidiel (D/A) Piezo – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de piezo (LT) Piezo jutiklio nustatymas
	(GB) Piezo sensor adjustment (PL) Nastawienie czujnika piezo (FR) Ajustement du capteur piezo

tlačítko button	název name		umyvadlo washbasin	sprcha shower	pisoiár urinal	WC toilet
2. 	dobu splachování flushing time	počet kroků number of steps	31	31	31	31
		rozsah range	2 s. - 62 s.	10 s. - 310 s.	0,5 s. - 15,5 s.	0,5 s. - 15,5 s.
		krok step	2 s.	10 s.	0,5 s.	0,5 s.
		tovární nastavení factory settings	10 s.	120 s.	4,0 s.	8,0 s.
3. 	interval sanitárního splachování hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7	7	4	4
		rozsah range	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	24 h. / 48 h. / 72 h. / OFF	24 h. / 8 splách./ flushes / 24 h. i 8 splách./ flushes / OFF
		tovární nastavení factory settings	OFF	OFF	24 h.	24 h. / 8 splách./flushes
1.+4. 	délka sanitárního spláchnutí automatic flush duration	počet kroků number of steps	31			
		rozsah range	5 s. - 1200 s.			
		č. kroku/čas/krok step nr./time/step	1 - 6 7 - 12 13 - 21 22 - 31	5 s. - 30 s. 40 s. - 90 s. 120 s. - 360 s. 420 s. - 1200 s.	5 s. 10 s. 30 s. 60 s.	